

# Datenblatt PORT 1.1W wall-mount



## Technische Details

Aussenmasse (BxHxT)	126,5 x 284 x 77 mm (4,98 x 11,18 x 3,03 inch)
Montagehöhe	964 mm (37.95 inch) unterkant
Bildschirm	7" Display, 480 x 800 Pixel, Touch-Panel
Energieverbrauch	max. 5 W pro PORT
Standby-Modus	Ja, aufgrund von Annäherungssensor
Speisung	24-48 VDC oder PoE (IEEE 802.3af)
Kartenleser-Frequenz	13,56 MHz
Kartenleser-Protokoll	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Standard-Kartentypen	Mifare Classic, Mifare 1K, Mifare 4K (alle anderen Karten müssen vor Gebrauch von unserem Test-Service-Center zugelassen werden!)
Anwendungsbereich	Temperatur: 0 bis 60 °C (14 bis 140 °F) Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend Schutzklasse IP31 Nur für Innengebrauch

# PORT 1.1W wall-mount




Silbergrau



Perlweiss



Schwarz matt

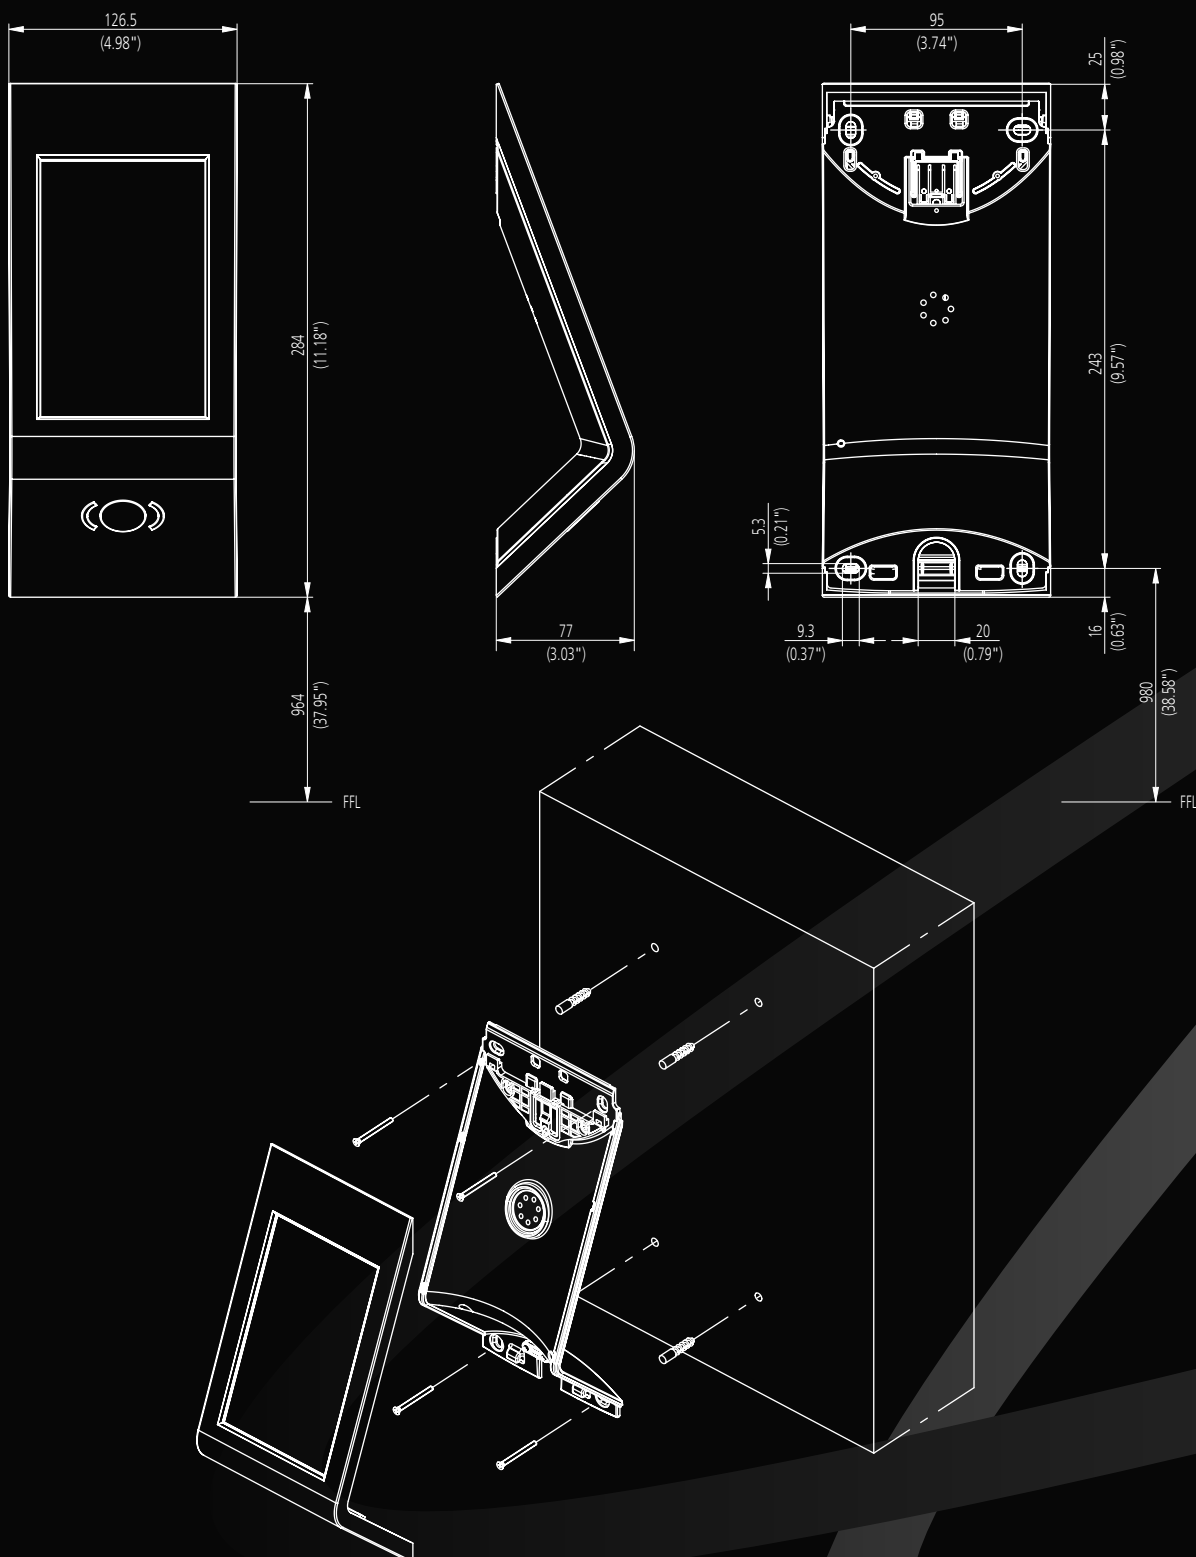

Copyright © 2011 INVENTIO AG  
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. 59903120, Version 1

Weitere Informationen sowie den Standort unserer nächstgelegenen Niederlassung erfahren Sie in der Rubrik «Standorte» unter:  
[www.schindler.com](http://www.schindler.com)

Schindler Aufzüge AG  
Zugerstrasse 13  
CH-6030 Ebikon  
Schweiz  
Telefon +41 (0)41 445 31 31  
Fax +41 (0)41 445 52 97

[porttechnology@ch.schindler.com](mailto:porttechnology@ch.schindler.com)  
[www.theporttechnology.com](http://www.theporttechnology.com)



Alle Dimensionen in mm (inch)